



Уже более 5 лет компания ARTDEC предлагает своим покупателям продукцию для создания уюта, элегантности и красоты в интерьере. За время своей деятельности нашей команде удалось придумать и воплотить в жизнь множество коллекций в сфере интерьерного декора, которые пользуются популярностью на территории Казахстана и других стран. Нашей миссией является предоставление качественного продукта, с помощью которого можно легко создавать уникальные интерьеры.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ ARTDEC

При производстве используется сырье исключительно высокого качества и уникальные технологии.



**ВЫСОКИЕ
АНТИВАНДАЛЬНЫЕ
КАЧЕСТВА**

Плотность продукции 600-850 кг/м², что позволяет делать изделия ударопрочными и использовать их в самых уязвимых местах



**ВЫСОКАЯ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ**

Материал безопасен для человека и животных. Долговечность без потери первоначального вида и характеристик



**ОТСУТСТВИЕ
ДЕФОРМАЦИИ
ПОСЛЕ МОНТАЖА**

Со временем стыки между изделиями не разойдутся, что позволит сохранить презентабельный вид интерьера на долгие годы



**УНИКАЛЬНАЯ
ВЛАГОСТОЙКОСТЬ**

Благодаря свойствам материала, изделия можно использовать во влажных помещениях. Продукция обладает высокой стойкостью к воздействию влаги и поражениям грибками



**ПРОСТОЙ
МОНТАЖ**

Ознакомившись с нашей инструкцией, Вы можете легко и быстро осуществить монтаж



**УСТОЙЧИВОСТЬ
К УФ ИЗЛУЧЕНИЮ
ПОСЛЕ ОКРАСКИ**

После финишной покраски изделия сохраняют свой вид даже под воздействием ультрафиолетового излучения



**НЕ ИМЕЕТ
ЗАПАХА**

Отсутствуют какие-либо запахи



**ПОВЕРХНОСТЬ
ГОТОВА
К ПОКРАСКЕ**

Можно красить изделия без предварительной грунтовки

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ПРОДУКЦИЮ

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
при среднем ценовом сегменте

Всегда **ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ**
сотрудничества

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
к каждому клиенту

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
продукции

Постоянное **НАЛИЧИЕ**
продукции на складе

Производим **ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ**
формы под Ваш проект

Маркетинговая **ПОДДЕРЖКА**
Развитая **ЛОГИСТИКА**



СОДЕРЖАНИЕ

ПЛИНТУСЫ

- 5-6 A004-A005-A15-A31-A33
- 7-8 A701-A702-A122-A137-A55
- 9-10 A153-A105-A50-A49-A88

МОЛДИНГИ

- 11-14 A002-A10-A130-A150
- 15-16 A152-A157-A161-A25
- 17-18 A301-A302-A35-A400
- 19-20 A601-A611-A151-A156
- 21-22 A157/2-A002/2-A605
- 23 A35/2-A602-A305-611/2
- 24 A165-A23-A354-608

КАРНИЗ

- 25-26 A503-A38-A172

ПАНЕЛИ-УГОЛКИ-ПИЛЯСТРА

- 27-28 A904-A201-A116-A06

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


- 29-34

ПЛИНТУСЫ

Напольный плинтус - это элемент, служащий маскировкой стыка между стеной и полом. Правильно подобранный плинтус придаст интерьеру завершенность и гармоничность. Помимо классического применения, модели из новой коллекции можно использовать в качестве скрытого плинтуса. Такое решение оптимально для выравнивания стен и дает возможность сделать скрытое освещение.



A15

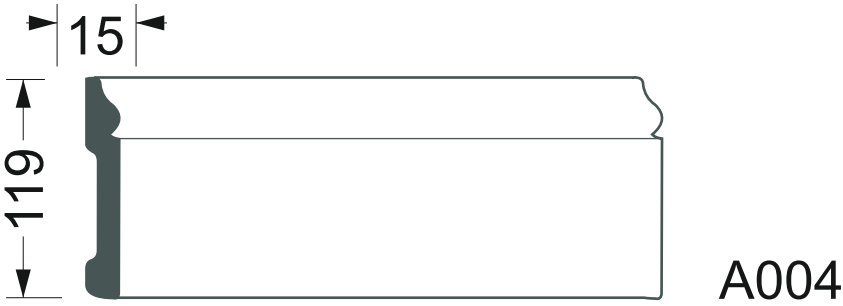


A004




A005



A15



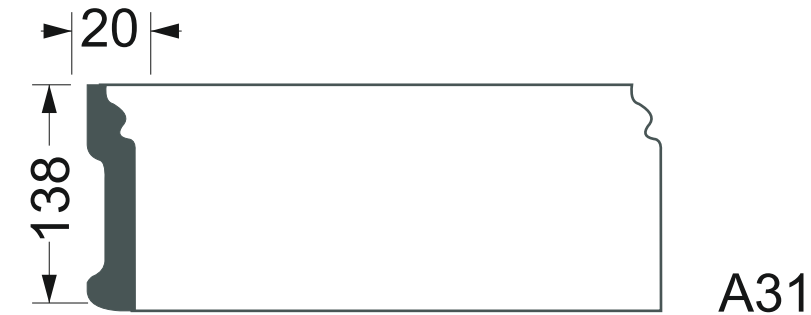


A31



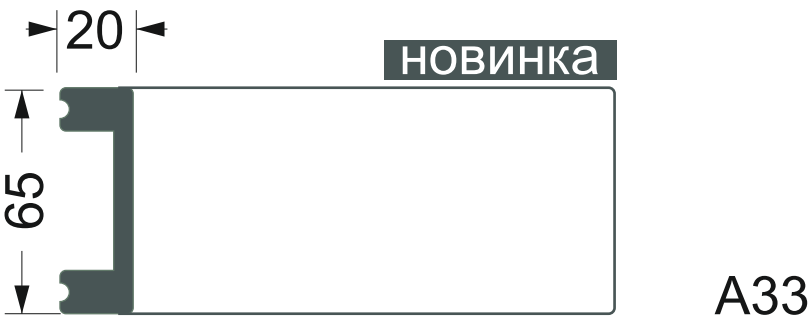


A33

ПЛИНТУСЫ

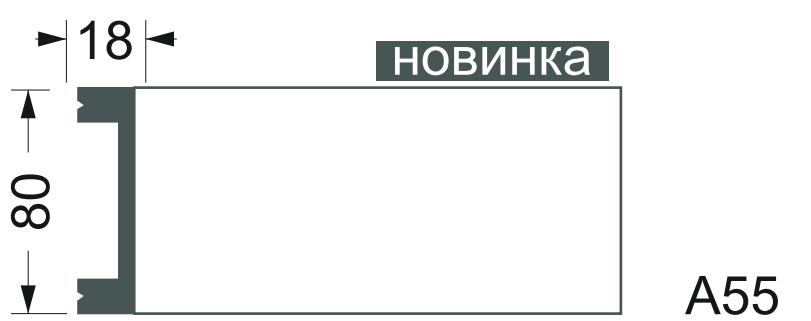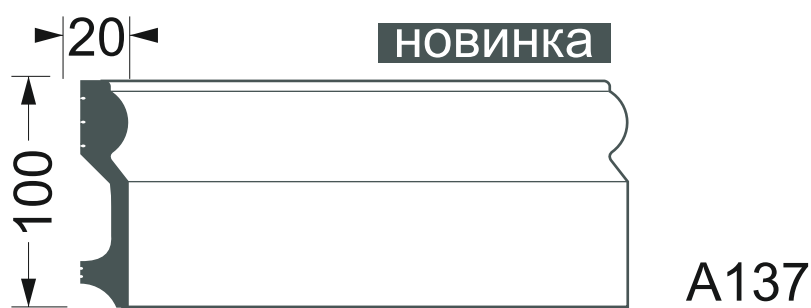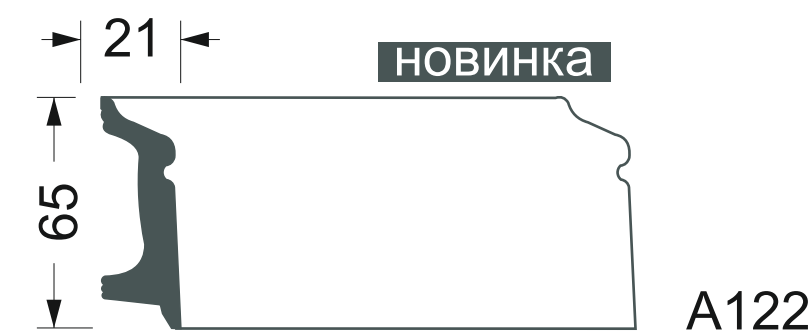

ПЛИНТУСЫ

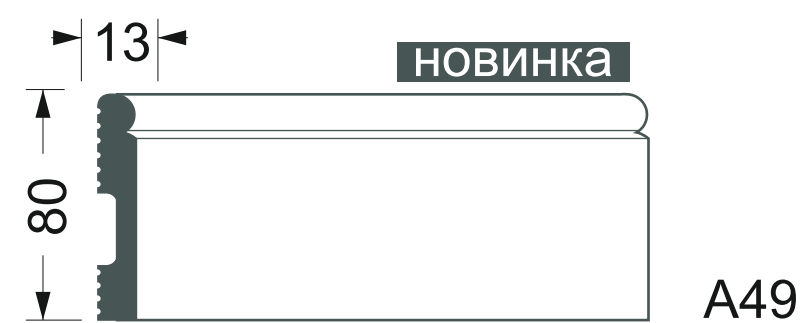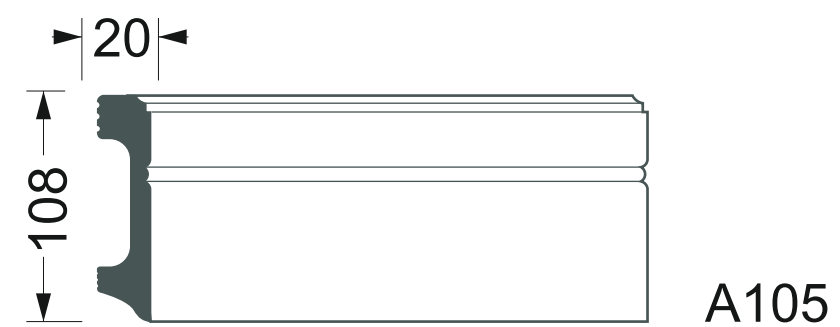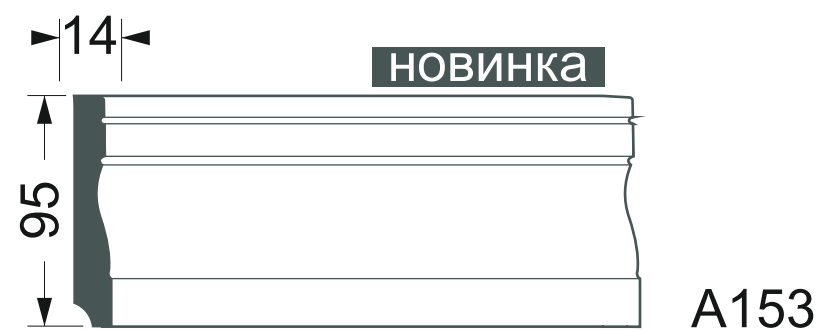

МОЛДИНГИ



С помощью молдингов создается индивидуальность помещения благодаря многочисленным разновидностям форм. Область применения молдингов не ограничена.



Эффект вогнутости поможет разбавить монотонность и придаст помещению элегантность. Удобно и практично создавать углубления в стенах за счет наших молдингов из новой коллекции.

МОЛДИНГИ



A002




МОЛДИНГИ




A152



A157

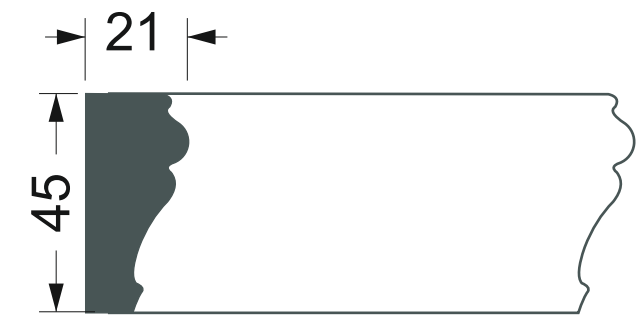

A161

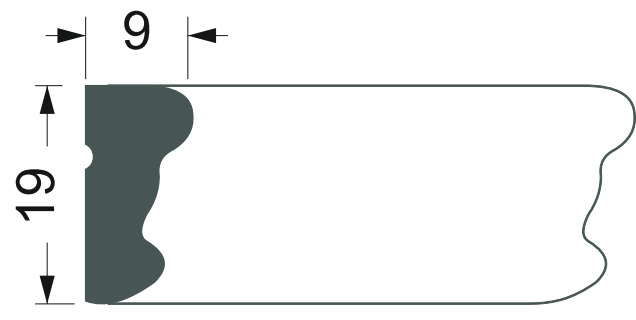

A25



A25



МОЛДИНГИ




A301



A302



A35

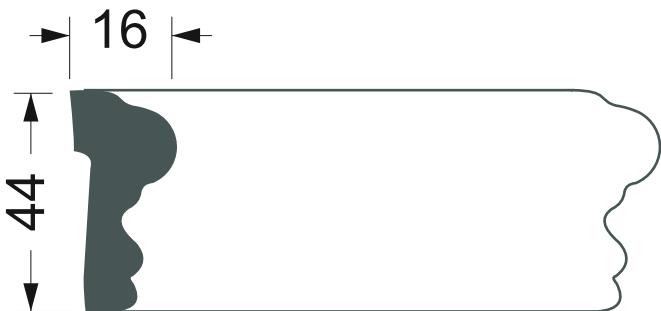

A400




МОЛДИНГИ




A601



A611

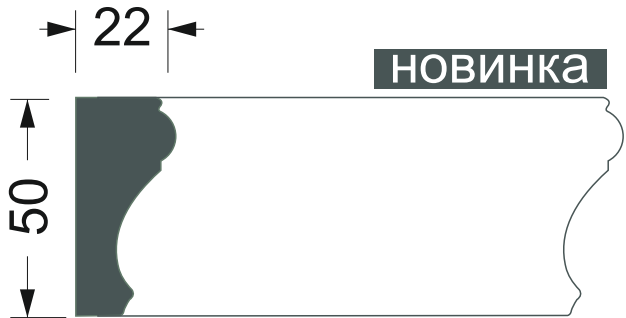

A151

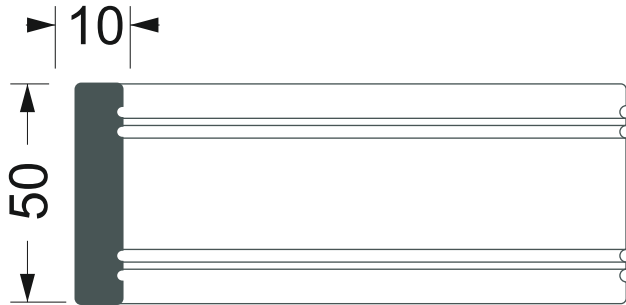

A156




A601



A002




МОЛДИНГИ

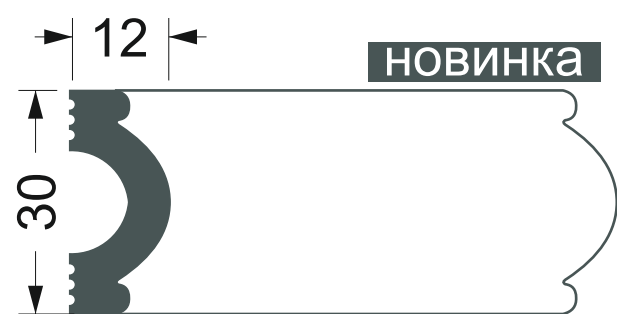


A157/2



A605

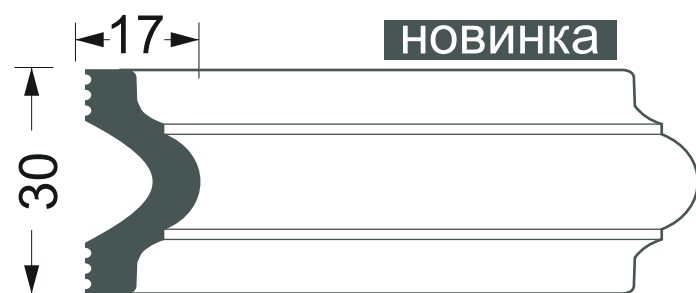

A002/2




A002/2

МОЛДИНГИ




A35/2

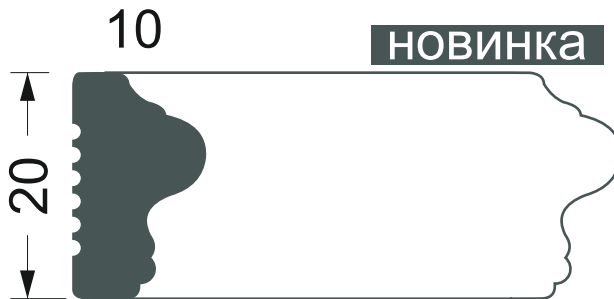


A602




A605

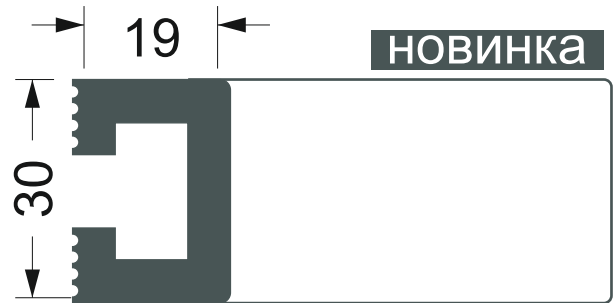

A611/2

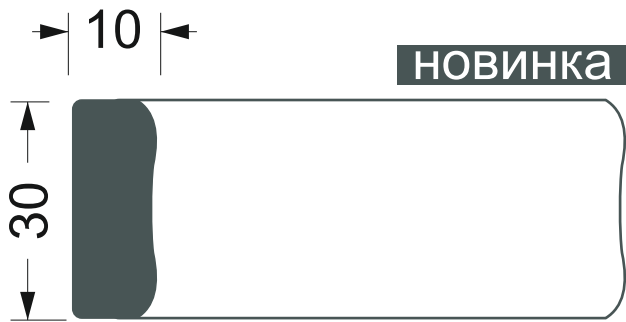

A165

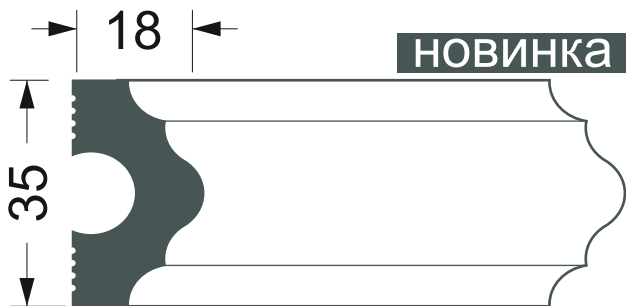

A23






A354



A608

КАРНИЗ

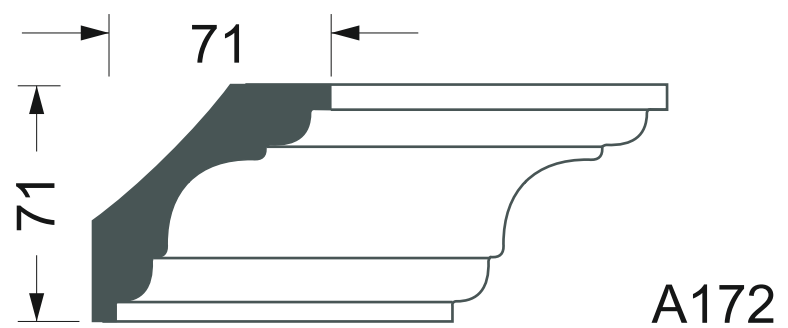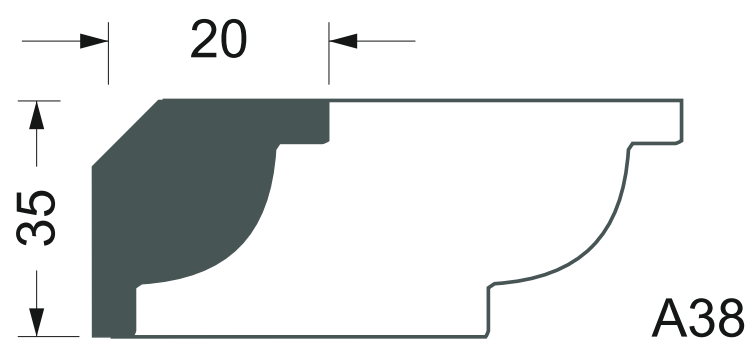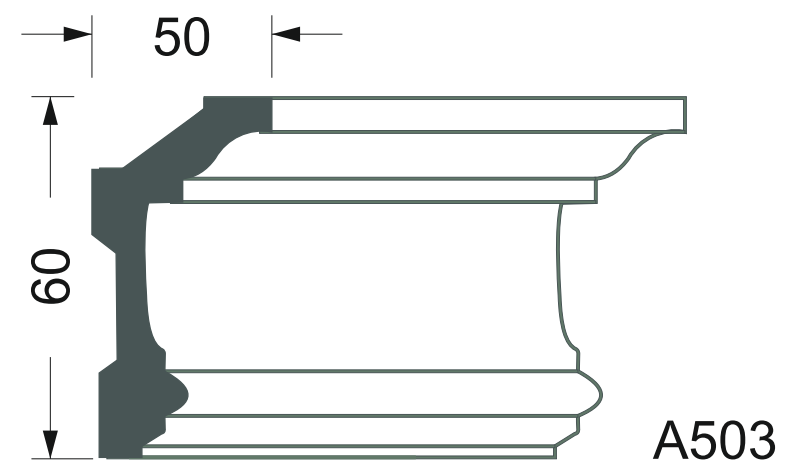


КОЛЛЕКЦИЯ ГРАНИ


Она проста и восхитительна, способна незаметно подчеркнуть характер интерьера или быть его основной изюминкой. Данная коллекция призвана дополнить стройность и сбалансированность, указать на бескомпромиссную красоту четких граней и прямых углов.

Это коллекция-конструктор из которой можно делать как простые, так и сложные интерьеры но все они будут говорить о современном стилистическом подходе в дизайне. В нее также включены профили для скрытого освещения, которые призваны расширить горизонт вашей фантазии.

ПАНЕЛИ

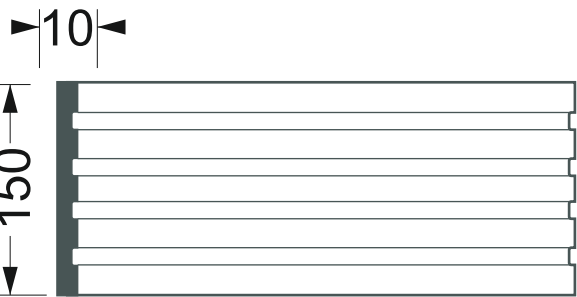


A904

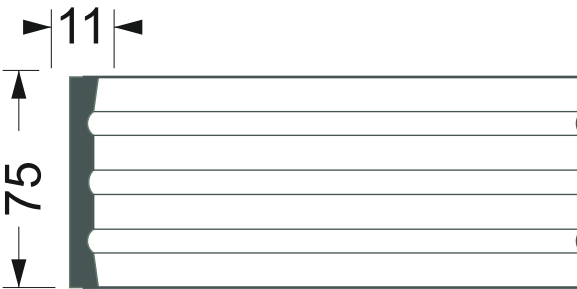

A201



A000

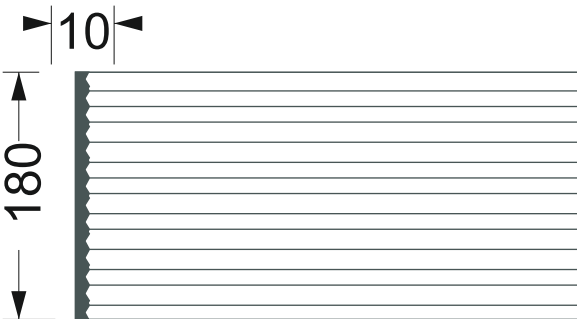

A000




A000




A000

УГОЛКИ

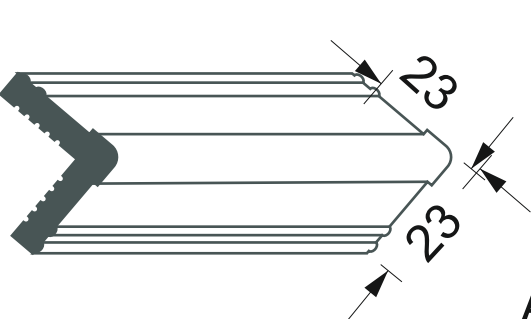

A116


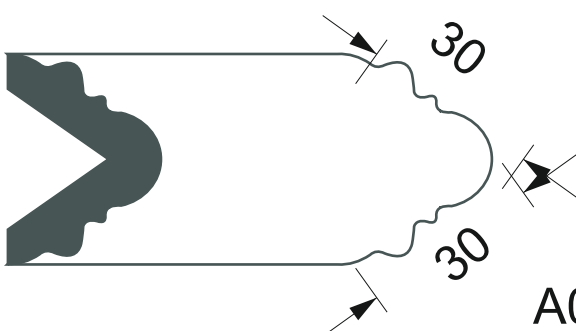


A06



Условия хранения и монтажа

Оставить профили и клей на 24 часа в помещении, в котором планируется монтаж



Подготовьте поверхность



удалить
пыль



очистить
поверхность



выровнять стены
и потолки




высушить



обезжирить


Инструменты и материалы



карандаш



рулетка



угламер



ветошь




перчатки



клей-герметик



резиновые и
металлические
шпатели



мелкозернистая
наждачная бумага



торцовочная пила



стуло



пистолет под клей




клей-шпатлевка
Ultra-FIX




клей-шпатлевка

РАЗМЕТКА

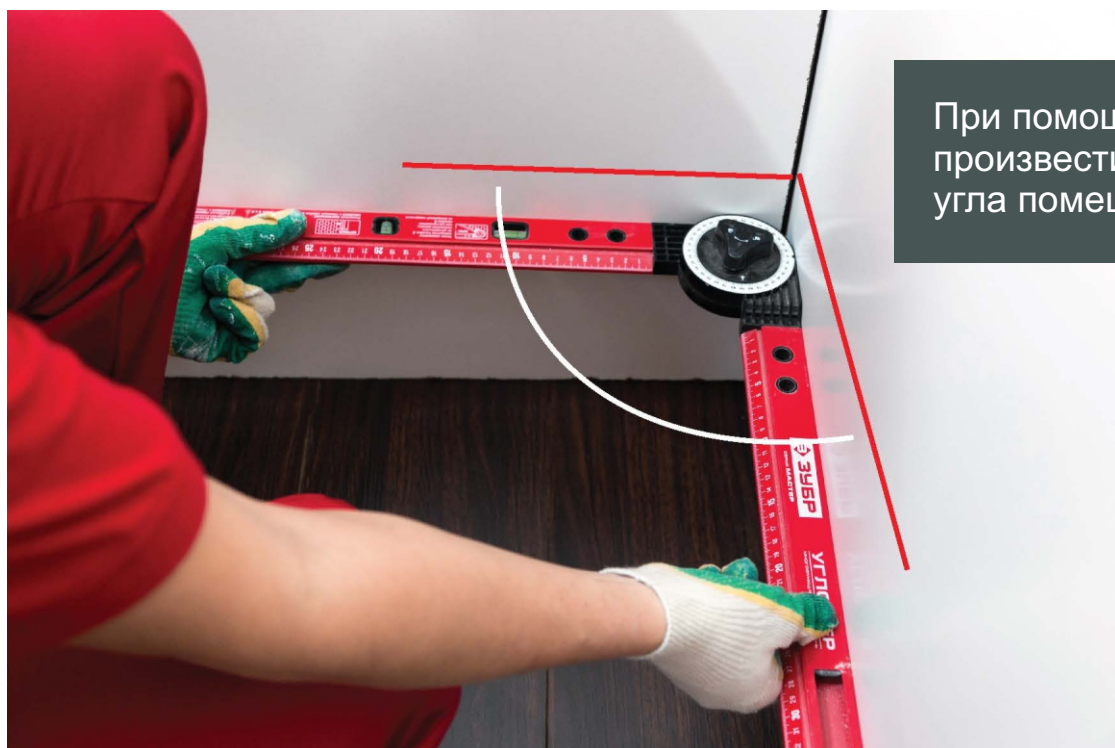

При помощи угломера произвести замер угла помещения.



При углах не равных 90 градусов, использовать торцовочную пилу. Пильный диск должен иметь максимальное число зубьев (диск для резки алюминия). Выставить необходимый угол и произвести запил.




Если угол в помещении равен 90 градусов-для запила можно использовать стусло и мелкозубую ножовку.

МОНТАЖ

Шаг 1

Равномерно нанести на монтажную поверхность (места примыкания изделия к стене) клей Монтаж-Декор по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея 3-5 мм.

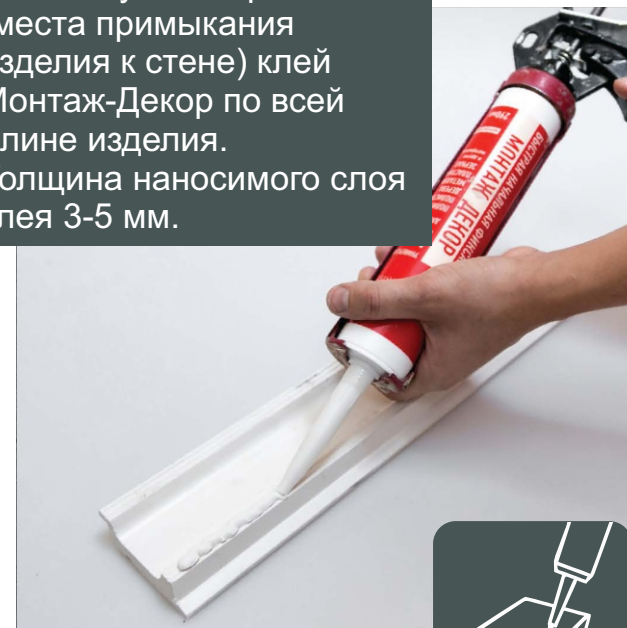

Шаг 2

Приложить изделие к месту установки. Плотнo прижать по всей длине.



Шаг 3

Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1ч, повторите через 2-3 ч.



Шаг 3

При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.




СОЕДИНЕНИЕ СТЫКОВ


Шаг 1
Нанести на торец изделий клей Монтаж-декор или любой клей мгновенного действия на цианокрилатной основе.



Шаг 2
Произвести стыковку изделий: без корректировки стыка для цианокрилатных клеев, с корректировкой стыка для клея Монтаж-декор. Плотно прижать к стене по всей длине.

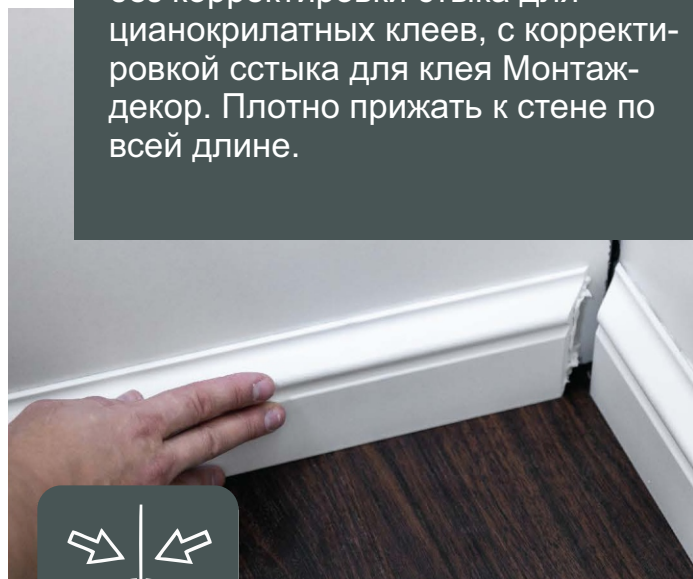


Шаг 3
Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем 1 ч, повторите через 2-3 ч.

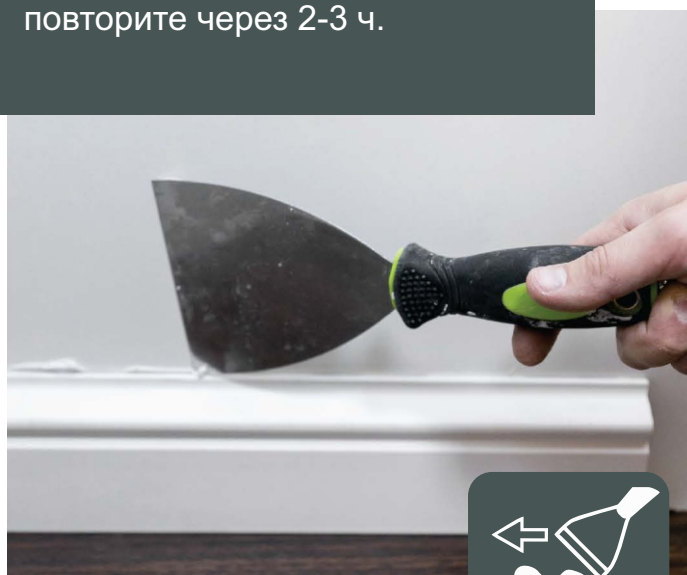


Шаг 4
При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.




ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА



Зашпатлевать обработанные стыки водорастворимой мелкодисперсионной шпатлевкой для внутренних работ чтобы сгладить видимые стыки.

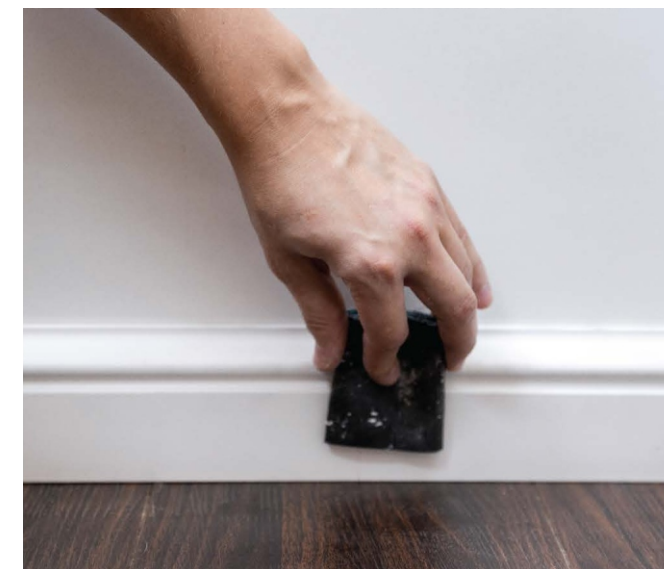

Через 3 часа обработать стыки мелкой наждачной бумагой. Для идеальной маскировки, при необходимости, повторить шаги 1 и 2.

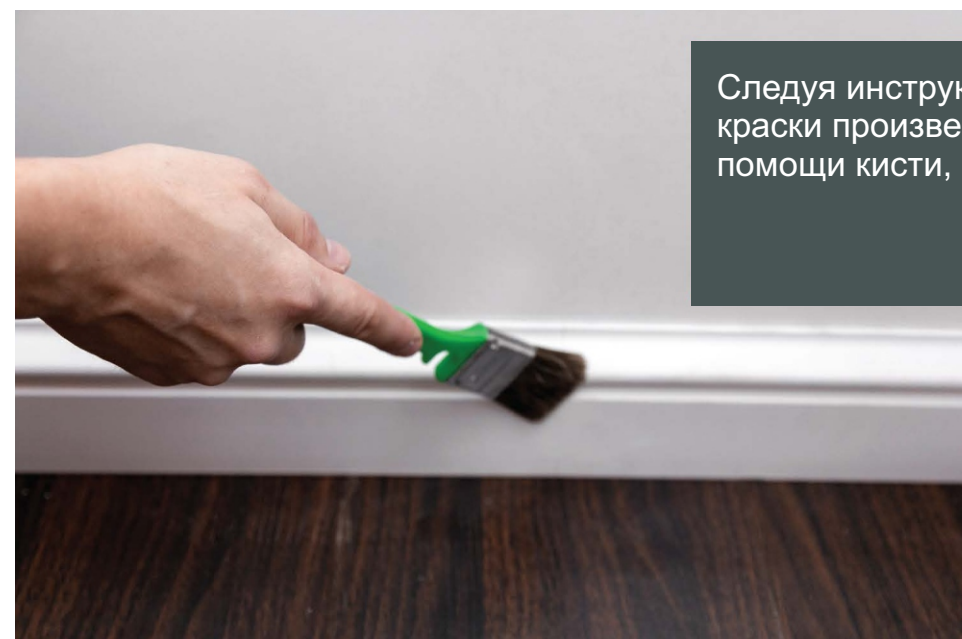

Следуя инструкциям производителя краски произвести окраску при помощи кисти, валика, краскопульты.

